


Technical Data Sheet (TDS)

MT-3501A

结构式:

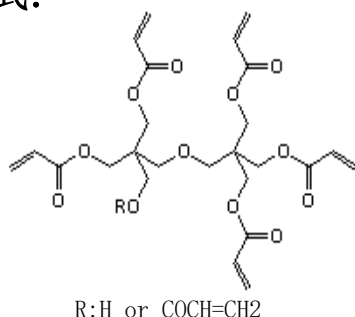

中文名称: 双季戊四醇五/六丙烯酸酯
 溶剂性: 不溶于水, 易溶于甲苯等有机溶剂。
 闪点: 燃气前聚合, 180℃会急剧聚合。
 CAS NO. 60506-81-2 / 29570-58-9
 应用: UV涂料、UV粘合剂、UV油墨、干膜、电子材料等
 特点: 低臭气, 低皮肤刺激性, 固化速率快, 硬度高, 耐刮性和耐化学性佳等。

产品规格:

Parameter 检查项目	unit 单位	Specification 规格范围
Appearance 外观	-	pale yellow liquid or solid
Color (APHA) 色调	-	100 max.
Viscosity (type-E, 25°C) 粘度 (E型, 25°C)	mPa·s	6000 -12000
Acid Value 酸值	mgKOH/g	1.00 max.
Solvent Content 溶剂浓度	%	1.00 max.

产品其他参数:

Parameter 检查项目	unit 单位	Value 数值
MEHQ Content 阻聚剂	ppm	400-600
Water Content 水分	%	0.20 max
Specific Gravity (25C) 比重 (25°C)	-	1.18 - 1.19

包装: 200kg铁桶

储存条件: 将容器用空气密封后置于通风良好的地方, 避免日晒, 在阴暗干燥场所存放。

保质期限: 出货后三个月

详细见化学品安全技术说明书 (SDS)

联系电话: 13390981305

公司网站: www.matsukanechem.com