


Viscoat#200 (CTFA)

环三羟甲基丙烷甲缩醛丙烯酸酯

结构式:

类别: 单管能丙烯酸酯

CAS NO. : 66492-51-1

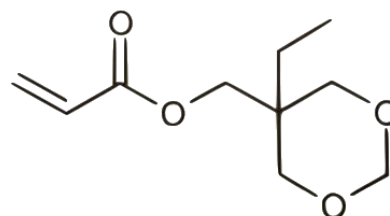

特性: 用于 UV 胶水, 对金属附着力很好。主要用于 UV 固化体系, 涂料、油墨、胶黏剂等

规格:

项目	单位	规格范围
分子量	—	200.2
外观	—	淡黄色透明液体
色度 (APHA)	—	< 50
比重	20/4℃	1.090
折射率	—	1.462
粘度	mPa. s	10.0
熔点	℃	—
玻璃化转变温度	℃	27
表面张力	10 ⁻³ N/m	34.8

储存: 该产品应在 0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下, 本品储存稳定性至少 6 个月。

安全: 对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表 (MSDS)。包括标签、运输和储存等有关信息, 以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 因此有关产品的操作或使用中的性能, 我公司不予任何保证。

联系电话 :13390981305

公司网站 :www.matsukanechem.com