



大阪有机化学 产品介绍




Osaka Organic Chemical Product Lineup

代理商：松金国际贸易南通有限公司






公司网站：www.matsukanechem.com

联系电话：13390981305

羟烷基丙烯酸酯 (Hydroxyalkyl Acrylate)

Item	Structure	CAS No.	MW
产品名	结构式	美国化学学会号	分子量
HEA 2-羟基乙基丙烯酸酯 2-Hydroxyethyl Acrylate		818-61-1	116.1
HPA 2-羟基丙基丙烯酸酯 2-Hydroxypropyl Acrylate		25584-83-2 999-61-1	130.1
4-HBA 4-羟基丁基丙烯酸酯 4-Hydroxybutyl Acrylate		2478-10-6	144.2










单官能丙烯酸酯 (Monofunctional Acrylate [Ether, Urethane])

Item	Structure	CAS No.	MW
产品名	结构式	美国化学学会号	分子量
2-MTA 2-丙烯酸-2-甲氧基乙酯 2-Methoxyethyl Acrylate		3121-61-7	130.1
Viscoat#190 (CBA) 乙氧基乙氧基乙基丙烯酸酯 Ethoxyethoxyethyl Acrylate		7328-17-8	188.2
Viscoat MTG 三乙二醇单甲醚丙烯酸酯 Methoxytriethyleneglycol Acrylate	※少量生产产品 	48067-72-7	218.3
MPE400A / MPE550A 甲氧基聚乙二醇400丙烯酸酯 甲氧基聚乙二醇550丙烯酸酯 Methoxypolyethyleneglycol Acrylate		32171-39-4	c.a. 470 c.a. 620
Viscoat#216 2-丙烯酸-2-[[[(丁基氨基)-羰基]氧代]乙酯 2-[[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl Acrylate		63225-53-6	215.3

Appearance	Color	Specific Gravity	Refractive Index	Viscosity	m.p.	Tg	Surface Tension
外观	色度 (APHA)	比重 (20/4℃)	折射率	粘度 (mPa·s)	熔点 (℃)	玻璃化转变温度 (℃)	表面张力 (10 ⁻³ N/m)
Pale Yellow Clear Liquid	< 50	1.108~1.110	1.448	5.9	-70	-15	37.9
Pale Yellow Clear Liquid	<50	1.049~1.059	1.444	4.1	-60	-7	34.4
Pale Yellow Clear Liquid	< 50	1.040	1.452	5.5	-112	-32	36.4





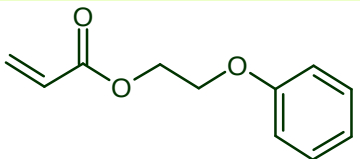





Appearance	Color	Specific Gravity	Refractive Index	Viscosity	m.p.	Tg	Surface Tension
外观	色度 (APHA)	比重 (20/4℃)	折射率	粘度 (mPa·s)	熔点 (℃)	玻璃化转变温度 (℃)	表面张力 (10 ⁻³ N/m)
Pale Yellow Clear Liquid	< 20	1.013~1.019	1.427	1.5	-44	-50	29.1
Pale Yellow Clear Liquid	< 50	1.014~1.020	1.438	2.9	<-60	-67	31.4
Pale Yellow Clear Liquid	< 50	1.058~1.064	1.444	4.3	—	-57	35.1
Pale Yellow Clear Liquid	< 50	1.10 1.12	1.458 1.462	25~30 50~60	— 15~20	—	37.9 39.3
Pale Yellow Clear Liquid	< 30	1.069	1.459	27	—	0.4	—

烷基丙烯酸酯 (Alkyl Acrylate)

Item	Structure	CAS No.	MW
产品名	结构式	美国化学学会号	分子量
AIB 丙烯酸异丁酯 Isobutyl Acrylate		106-63-8	128.2
TBA 丙烯酸叔丁酯 <i>t</i> -Butyl Acrylate		1663-39-4	128.2
NOAA 丙烯酸正辛烷基酯 <i>n</i> -Octyl Acrylate (C8)		2499-59-4	184.3
INAA 丙烯酸异壬基酯 <i>iso</i> -Nonyl Acrylate (C9)	 异构体合成品	51952-49-9	198.3
Viscoat#197 丙烯酸异壬基酯 Branched-Nonyl Acrylate (C9)	 ※少量生产产品	51952-49-9	198.3
IDAA 丙烯酸异癸酯 <i>iso</i> -Decyl Acrylate (C10)	 异构体合成品	1330-61-6	212.3
LA 丙烯酸月桂酯 Lauryl Acrylate (C12)		2156-97-0	240.4
STA 丙烯酸十八酯 Stearyl Acrylate (C18)		4813-57-4	324.5
ISTA 丙烯酸异十八酯 <i>iso</i> -Stearyl Acrylate (C18)		93841-48-6	324.5




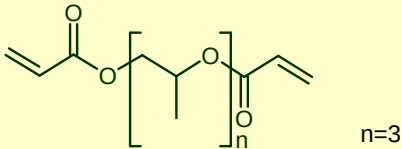
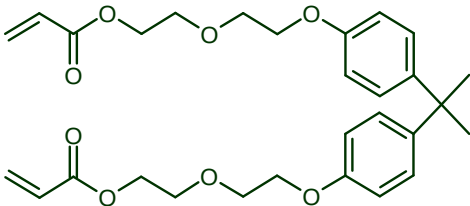
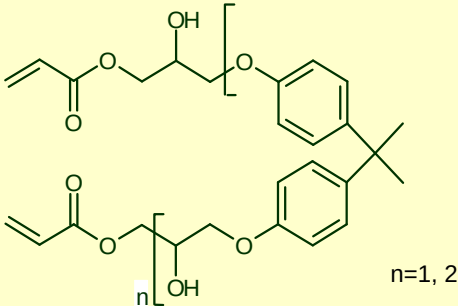
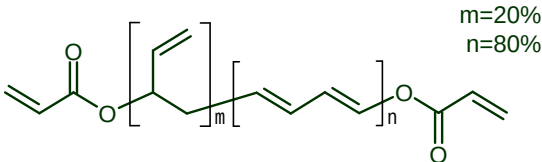
Appearance	Color	Specific Gravity	Refractive Index	Viscosity	m.p.	Tg	Surface Tension
外观	色度 (APHA)	比重 (20/4℃)	折射率	粘度 (mPa·s)	熔点 (℃)	玻璃化转变温度 (℃)	表面张力 (10 ⁻³ N/m)
Colorless Clear Liquid	< 10	0.887~0.892	1.415	0.8	-61	-26	24.6
Pale Yellow Clear Liquid	< 20	0.883~0.885	1.408	0.9	-69	14	23.7
Pale Yellow Clear Liquid	< 15	0.882	1.433	2.0	-20	-65	27.5
Pale Yellow Clear Liquid	< 20	0.882~0.888	1.438	1.9	—	-58	27.5
Pale Yellow Clear Liquid	< 20	0.878	1.436	2.0	—	-37	26.5
Pale Yellow Clear Liquid	< 20	0.872	1.440	2.7	—	-62	28.3
Pale Yellow Clear Liquid	< 50	0.872~0.880	1.444	4.0	0	-23	29.3
Pale Yellow Clear Solid	< 60	0.857~0.863	1.443 (30℃)	8.6 (30℃)	30	30	—
Pale Yellow Clear Liquid	< 50	0.866~0.874	1.450	17.0	-50	-15	26.3

单官能丙烯酸酯 (Monofunctional Acrylate [Alicyclic, Aromatic, Cyclic ether])

Item	Structure	CAS No.	MW
产品名	结构式	美国化学学会号	分子量
IBXA / IBOA 丙烯酸异冰片酯 Isobornyl Acrylate		5888-33-5	208.3
Viscoat#155 (CHA) 环己基丙烯酸酯 Cyclohexyl Acrylate		3066-71-5	154.2
Viscoat#196 (TMCHA) 3,3,5-三甲基环己基丙烯酸酯 3,3,5-Trimethylcyclohexyl Acrylate		86178-38-3	196.3
Viscoat#160 (BZA) 丙烯酸苄酯 Benzyl Acrylate		2495-35-4	162.2
Viscoat#192 (PHEA) 丙烯酸-2-苯氧基乙基酯 Phenoxyethyl Acrylate		48145-04-6	192.2
Viscoat#150 (THFA) 2-丙烯酸(四氢-2-呋喃基)甲酯 Tetrahydrofurfuryl Acrylate		2399-48-6	156.2
MEDOL-10 (2-乙基-2-甲基-1,3-二氧戊基-4-基)丙烯酸酯 (2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane-4-yl)-methyl Acrylate		69701-99-1	200.2
Viscoat#200 (CTFA) 环三羟甲基丙烷甲缩醛丙烯酸酯 Cyclic Trimethylolpropane Formal Acrylate		66492-51-1	200.2
OXE-10 3-乙基-3-环氧丙基丙烯酸甲酯 3-Ethyl-3-oxatanylmethyl Acrylate		41988-14-1	170.2
OXE-30 (3-乙基-3-环氧丙基)甲基丙烯酸甲酯 3-Ethyl-3-oxetanyl Methacrylate		37674-57-0	184.2




Appearance	Color	Specific Gravity	Refractive Index	Viscosity	m.p.	Tg	Surface Tension
外观	色度 (APHA)	比重 (20/4℃)	折射率	粘度 (mPa·s)	熔点 (℃)	玻璃化转变温度 (℃)	表面张力 (10 ⁻³ N/m)
Pale Yellow Clear Liquid	< 30	0.990~0.996	1.447	7.7	-60	97	33.0
Pale Yellow Clear Liquid	< 20	0.975~0.985	1.460	2.5	-60	15	31.6
Colorless Clear Liquid	< 20	0.930	1.455	2.7	—	52	—
Pale Yellow Clear Liquid	< 50	1.057~1.063	1.519	2.2	—	6	36.2
Pale Yellow Clear Liquid	< 50	1.102~1.110	1.517	8.7	<-60	2	38.5
Pale Yellow Clear Liquid	< 25	1.065~1.071	1.458	2.8	<-60	-12	38.3
Pale Yellow Clear Liquid	< 50	1.056	1.447	5.1	—	-10	32.3
Pale Yellow Clear Liquid	< 50	1.090	1.462	10.0	—	27	34.8
Pale Yellow Clear Liquid	< 50	1.036	1.456	4.3	—	-5	35.1
Pale Yellow Clear Liquid	< 50	1.019	1.454	4.1	—	2	33.9

二官能丙烯酸酯 (Difunctional Acrylate)

Item	Structure	CAS No.	MW
产品名	结构式	美国化学学会号	分子量
Viscoat#195 (1,4-BDDA) 1,4-丁二醇二丙烯酸酯 1,4-Buthanediol Diacrylate		1070-70-8	198.2
Viscoat#230 (1,6-HDDA) 1,6-己二醇二丙烯酸酯 1,6-Hexanediol Diacrylate		13048-33-4	226.3
Viscoat#260 (1,9-NDDA) 1,9-壬二醇二丙烯酸酯 1,9-Nonanediol Diacrylate		107481-28-7	268.4
Viscoat#310HP (TPGDA) 二缩三丙二醇二丙烯酸酯 Tripropyleneglycol Diacrylate		42978-66-5	300.4
Viscoat#700HV 双酚A乙氧酸二丙烯酸酯 Ethoxylated Bisphenol-A Diacrylate		64401-02-1	504
Viscoat#540 双酚A二环氧甘油醚二丙烯酸酯 Poly(Bisphenol-A diglycidylether) Diacrylate		53814-24-7	518~522
BAC-45 丙烯酸聚丁二烯 Acylated Polybutadiene		95321-56-5	ca. 10,000






Appearance	Color	Specific Gravity	Refractive Index	Viscosity	m.p.	Tg	Surface Tension
外观	色度 (APHA)	比重 (20/4℃)	折射率	粘度 (mPa·s)	熔点 (℃)	玻璃化转变温度 (℃)	表面张力 (10 ⁻³ N/m)
Pale Yellow Clear Liquid	< 100	1.053~1.059	1.456	5.0	<-60	—	35.2
Pale Yellow Clear Liquid	< 100	1.021~1.027	1.456	7.0	7~8	—	35.1
Pale Yellow Clear Liquid	< 200	0.984~0.990	1.457	8.0	—	—	50.3
Pale Yellow Clear Liquid	< 100	1.041~1.046	1.450	9~19	—	—	32.8
Pale Yellow Clear Liquid	Gardner < 2	1.137~1.143	1.545	1,000~1,300	<-60	—	42.6
Pale Yellow Clear Liquid	Gardner < 2	—	—	13,000~17,000 (50℃)	—	—	—
Pale Yellow Clear Liquid	Gardner < 7	0.93	1.51~1.52	4,000~8,000	—	—	—

多官能丙烯酸酯 (Multifunctional Acrylate)

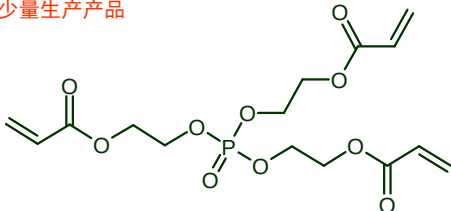
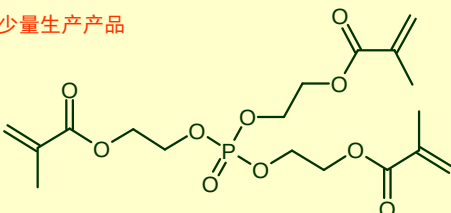
Item	Structure	CAS No.	MW
产品名	结构式	美国化学学会号	分子量
Viscoat#295 (TMP3A) 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 Trimethylolpropane Triacrylate		15625-89-5	296.3
Viscoat#300 (PET3A) 季戊四醇三丙烯酸酯 Pentaerythritol Triacrylate	 $R = \text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{R}$ or H (Triacrylate: 40~45%) (Tetraacrylate: 35~40%)	3524-68-3 4986-89-4	298.3
Viscoat#802 (TriPEA) 三季戊四醇八丙烯酸酯 Tripentaerythritol Acrylate	 $R = \text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{R}$ or H $n=1: 10\sim 20\%$ $n=2: 55\sim 65\%$ $n=3: 5\sim 15\%$	182072-44-2	804.8
Viscoat#1000LT 树状的聚丙烯酸酯 Dendritic Acrylate	<i>Dendritic Polyester Acrylate</i>	Listed	1,500~ 2,500
SIRIUS-501 (STAR-501/PGMAc=50/50) 树状的聚丙烯酸酯 Dendritic Acrylate	<i>STAR-501 = DPHA Linked Hyperbranch Acrylate</i>	Listed	16,000~ 24,000

Appearance	Color	Specific Gravity	Refractive Index	Viscosity	m.p.	Tg	Surface Tension
外观	色度 (APHA)	比重 (20/4℃)	折射率	粘度 (mPa·s)	熔点 (℃)	玻璃化转变温度 (℃)	表面张力 (10 ⁻³ N/m)
Pale Yellow Clear Liquid	< 100	1.107~1.113	1.474	70~90	< -60	—	38.5
Pale Yellow Clear Liquid	< 100	1.178~1.188	1.483	400~700	15-30	—	40.8
Pale Yellow Clear Liquid	< 200	1.18	1.491	9,000~15,000	—	—	—
Pale Yellow Clear Liquid	< 350	1.17	1.478	500~800	—	—	39.3
Pale Yellow Clear Liquid	< 100	—	1.499	30~50	—	—	—

氟[甲基]丙烯酸酯（Viscoat F系列）

Item	Structure	CAS No.	MW
产品名	结构式	美国化学学会号	分子量
Viscoat 3F 丙烯酸三氟乙酯 2,2,2-Trifluoroethyl Acrylate		407-47-6	154.1
Viscoat 4F 丙烯酸丁氟丙酯 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Acrylate	 ※少量生产产品	7283-71-3	186.1
Viscoat 8F 丙烯酸八氟戊酯 1H,1H,5H-Octafluoropentyl Acrylate	 ※少量生产产品	376-84-1	286.1
Viscoat 8FM 甲基丙烯酸八氟戊酯 1H,1H,5H-Octafluoropentyl Methacrylate	 ※少量生产产品	355-93-1	300.1
Viscoat 13F 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基丙烯酸酯 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl acrylate	 ※少量生产产品	17527-29-6	418.2

含磷的丙烯酸酯（Acrylates with Phosphine）

Item	Structure	CAS No.	MW
产品名	结构式	美国化学学会号	分子量
Viscoat 3PA 2-丙烯酸氧次磷基三 (氧基-2,1-亚乙基)酯 Trisacryloyloxyethyl Phosphate	 ※少量生产产品	35057-49-9	434.4
Viscoat 3PMA 2-甲基-2-丙烯酸氧次磷基三 (氧基-2,1-亚乙基)酯 Trismethacryloyloxyethyl Phosphate	 ※少量生产产品	15458-75-0	476.5

Appearance	Color	Specific Gravity	Refractive Index	Viscosity	m.p.	Tg	Surface Tension
外观	色度 (APHA)	比重 (20/4℃)	折射率	粘度 (mPa·s)	熔点 (℃)	玻璃化转变温度 (℃)	表面张力 (10 ⁻³ N/m)
Pale Yellow Clear Liquid	< 30	1.232~1.238	1.348	1.1	—	-5	20.1
Colorless Clear Liquid	< 20	1.319~1.325	1.363	1.9	—	-8	23.9
Colorless Clear Liquid	< 20	1.485~1.491	1.347	3.1	—	-35	23.3
Colorless Clear Liquid	< 10	1.431~1.437	1.357	4.1	—	36	23.3
Colorless Clear Liquid	< 50	1.557~1.561	1.339	4.0	—	-15	19.6

Appearance	Color	Specific Gravity	Refractive Index	Viscosity	m.p.	Tg	Surface Tension
外观	色度 (APHA)	比重 (20/4℃)	折射率	粘度 (mPa·s)	熔点 (℃)	玻璃化转变温度 (℃)	表面张力 (10 ⁻³ N/m)
Pale Yellow Clear Liquid	< 100	1.250~1.265	1.471	66.6	-30	—	—
Pale Yellow Clear Liquid	< 100	1.185~1.205	1.468	46.2	—	—	—

各国的法规制・安全性・包装信息

※ V : Viscoat

项目	美国化学学会号 CAS No.	日本化审法 (ENCS)	美国 (TSCA)	欧洲 (REACH)	中国 (IECSC)	韩国 (ECL)	台湾 (ECN)	澳大利亚 (AICS)	新西兰 (NZIoC)
HEA	818-61-1	2-995	○	10~100t	○	KE-20489	○	○	○
HPA	25584-83-2 999-61-1	2-997	○ —	—	○	KE-29612 KE-20870	○	○	○
4-HBA	2478-10-6	2-958	○	100~1,000t	○	KE-29568	○	○	○
2-MTA	3121-61-7	2-1004	○	100~1,000t	○	KE-29590	○	○	○
V#190	7328-17-8	2-3106	○	—	○	KE-00204	○	○	○
V MTG	48067-72-7	7-1439	—	—	○	—	○	—	—
MPE400A MPE550A	32171-39-4	7-1439	○	—	○	—	—	○	—
V#216	63225-53-6	少量新品 < 1t/y	○	—	○	97-3-272	○	○	○
AIB	106-63-8	2-989	○	—	○	KE-29610	○	○	○
TBA	1663-39-4	2-989	○	—	○	KE-29493	○	○	nzi1
NOAA	2499-59-4	2-990	○	—	○	KE-00209	○	—	nzi1
INAA	51952-49-9	2-990	—	—	—	2011-3-5207	○	—	—
V#197	51952-49-9	2-990	—	—	—	2011-3-5207	○	—	—
IDAA	1330-61-6	2-990	○	—	○	KE-29586	○	○	○
LA	2156-97-0	2-990	○	—	○	KE-29498	○	○	○
STA	4813-57-4	2-990	○	10~100t	○	KE-29615	○	○	nzG
ISTA	93841-48-6	2-990	—	—	○	2014-3-6139	○	○	—

新西兰：写有nzG, nzi1的产品有免除规定, 详情请来电咨询。

加拿大 (DSL NDSL)	菲律宾 (PICCS)	瑞士	日本消防法	引火点	致突变性试验 (Ames试验)	联合国危险货物编号 (UNDP)	联合国危险性分类	包装		
								桶	罐	其他
DSL	○	○	第4类 第3石油类	104℃	阳性	2927	6.1	200Kg	20Kg	罐车
DSL	○	○	第4类 第3石油类	100℃	阴性	2927	6.1	200Kg	15Kg	罐车
DSL	○	○	第4类 第3石油类	134℃	阴性	—	—	200Kg	17Kg	罐车
NDSL	○	○	第4类 第2石油类	58℃	—	1992	3	200Kg	15Kg	—
DSL	○	○	第4类 第3石油类	116℃	—	—	—	180Kg	17Kg	—
—	—	○	第4类 第3石油类	141℃	—	—	—	200Kg	18Kg	—
NDSL	—	—	非危险品	—	—	—	—	180Kg	—	—
NDSL	○	—	第4类 第3石油类	174℃	阴性	—	—	200Kg	20Kg	—
NDSL	○	○	第4类 第2石油类	31℃	—	2527	3	170Kg	—	—
DSL	○	○	第4类 第1石油类	18℃	—	2348	3	170Kg	15Kg	—
DSL	○	○	第4类 第3石油类	101℃	—	—	—	170Kg	16Kg	—
—	—	○	第4类 第3石油类	110℃	—	—	—	170Kg	15Kg	—
—	—	○	第4类 第3石油类	99℃	—	—	—	170Kg	17Kg	—
DSL	○	○	第4类 第3石油类	117℃	—	—	—	170Kg	17Kg	—
DSL	○	○	第4类 第3石油类	145℃	—	—	—	170Kg	15Kg	—
NDSL	○	○	非危险品	191℃	—	—	—	153Kg	15Kg	—
—	—	○	第4类 第3石油类	154℃	阴性	—	—	160Kg	15Kg	—

各国的法规制・安全性・包装信息

※ V : Viscoat

项目	美国化学学会号 CAS No.	日本化审法 (ENCS)	美国 (TSCA)	欧洲 (REACH)	中国 (IECSC)	韩国 (ECL)	台湾 (ECN)	澳大利亚 (AICS)	新西兰 (NZIoC)
IBXA IBOA	5888-33-5	4-1552	○	100~1,000t	○	KE-34433	○	○	○
V#155	3066-71-5	3-2238	○	—	○	2015-3-6246	○	○	—
V#196	86178-38-3	少量新品 < 1t/y	○	—	○	KE-34487	○	○	○
V#160	2495-35-4	3-2873	○	1~10t	○	2004-3-2785	○	—	nzG
V#192	48145-04-6	3-3684	○	10~100t	○	KE-29624	○	○	nzi1
V#150	2399-48-6	5-57	○	100~1,000t	○	KE-29729	○	○	nzi1
MEDOL-10	69701-99-1	5-6972	< 50t/y	1~10t	○	—	○	—	—
V#200	66492-51-1	已登录	○	10~100t	○	2012-3-5507	○	○	○
OXE-10	41988-14-1	5-7032	—	—	科学研究 备案	—	○	—	—
OXE-30	37674-57-0	5-7036	—	—	科学研究 备案	2015-3-6228	○	—	—
V#195	1070-70-8	2-1007	○	—	○	KE-29447	○	○	○
V#230	13048-33-4	2-1007	○	—	○	KE-29558	○	○	○
V#260	107481-28-7	2-1008	○	—	○	2009-3-3724	○	—	—
V#310HP	42978-66-5	7-152	○	—	○	KE-23937	○	○	○
V#700HV	64401-02-1	7-1436	○	—	○	KE-24092	○	○	○
V#540	53814-24-7	7-706	—	—	—	—	○	○	nzi1
BAC-45	95321-56-5	6-2261	○	—	○	聚合物许可	○	—	—

新西兰：写有nzG, nzi1的产品有免除规定, 详情请来电咨询。

加拿大 (DSL NDSL)	菲律宾 (PICCS)	瑞士	日本消防法	引火点	致突变性试验 (Ames试验)	联合国危险货物编号 (UNDP)	联合国危险性分类	包装		
								桶	罐	其他
DSL	○	○	第4类 第3石油类	109℃	阴性	3082	9	200Kg (中国)	20Kg (中国)	罐车 (中国)
NDSL	○	○	第4类 第2石油类	68℃	阴性	—	—	180Kg	15Kg	—
NDSL	○	—	第4类 第3石油类	100℃	—	—	—	170Kg	18Kg	—
NDSL	—	○	第4类 第3石油类	107℃	阴性	3082	9	180Kg	18Kg	—
DSL	○	○	第4类 第3石油类	141℃	阴性	3082	9	200Kg	18Kg	—
NDSL	○	○	第4类 第3石油类	95℃	阴性	1760	8	200Kg	17Kg	—
—	—	—	第4类 第3石油类	113℃	阴性	—	—	190Kg	16Kg	—
DSL	○	—	第4类 第3石油类	135℃	阴性	3082	9	200Kg	18Kg	—
—	—	—	第4类 第3石油类	97℃	阳性	—	—	180Kg	18Kg	—
—	—	—	第4类 第3石油类	105℃	阴性	—	—	180Kg	18Kg	—
NDSL	○	○	第4类 第3石油类	125℃	—	—	—	—	18Kg	—
DSL	○	○	第4类 第3石油类	142℃	—	3082	9	178.5Kg	15Kg	—
NDSL	○	—	非危险品	—	阴性	—	—	180Kg	16Kg	—
DSL	○	○	第4类 第3石油类	153℃	—	3082	9	200Kg	18Kg	—
DSL	○	—	第4类 第3石油类	137℃	—	—	—	200Kg	18Kg	—
—	—	—	第4类 第3石油类	125℃	—	—	—	—	20Kg	—
NDSL	—	—	非危险品	—	阴性	—	—	160Kg	16Kg	—

各国的法规制・安全性・包装信息

※ V : Viscoat

项目	美国化学学会号 CAS No.	日本化审法 (ENCS)	美国 (TSCA)	欧洲 (REACH)	中国 (IECSC)	韩国 (ECL)	台湾 (ECN)	澳大利亚 (AICS)	新西兰 (NZIOc)
V#295	15625-89-5	2-1010	○	—	○	KE-29547	○	○	○
V#300	3524-68-3 4986-89-4	2-1003 2-2578	○	—	○	KE-29581 KE-29445	○	○	nzi1
V#802	182072-44-2	7-708	—	—	可简易 申报	—	○	—	—
V#1000LT	已登录	已登录	—	—	可简易 申报	聚合物许可	○	—	—
SIRIUS-501	已登录	已登录	—	—	可简易 申报	聚合物许可	○	—	—
V 3F	407-47-6	少量生产 < 10t/y	○	—	○	—	○	—	—
V 4F	7283-71-3	少量新品 < 1t/y	—	—	—	—	○	—	—
V 8F	376-84-1	少量生产 < 10t/y	—	—	—	—	○	—	—
V 8FM	355-93-1	少量新品 < 1t/y	—	—	○	—	○	—	—
V 13F	17527-29-6	2-4064	○	—	○	KE-29730	○	—	nzi1
V 3PA	35057-49-9	少量生产 < 10t/y	—	—	○	—	○	—	—
V 3PMA	15458-75-0	2-1976	—	—	○	—	○	—	—

新西兰：写有nzG, nzi1的产品有免除规定, 详情请来电咨询。

加拿大 (DSL NDSL)	菲律宾 (PICCS)	瑞士	日本消防法	引火点	致突变性试验 (Ames试验)	联合国危险货物编号 (UNDP)	联合国危险性分类	包装		
								桶	罐	其他
DSL	○	○	第4类 第3石油类	152℃	阴性	—	—	200Kg	18Kg	—
DSL	○	○	非危险品	—	—	—	—	200Kg	18Kg	—
—	—	—	非危险品	—	阴性	—	—	200Kg	18Kg	—
—	—	—	非危险品	—	阴性	—	—	—	18Kg	—
—	—	—	第4类 第2石油类	47℃	阴性	1993	3	—	15Kg	—
NDSL	—	○	第4类 第1石油类	13℃	阴性	1992	3	—	20Kg	Kg
—	—	—	第4类 第2石油类	46℃	阴性	1993	3	—	20Kg	Kg
—	—	○	第4类 第3石油类	72℃	阴性	—	—	—	20Kg	Kg
—	—	○	第4类 第3石油类	76℃	—	—	—	—	20Kg	Kg
DSL	—	○	第4类 第3石油类	124℃	—	—	—	—	20Kg	Kg
—	—	○	非危险品	—	—	—	—	—	20Kg	Kg
—	—	—	第4类 第3石油类	118℃	—	—	—	—	20Kg	Kg