


产品列表

材料种类	形状	热传导率	体积电阻率
增强用碳纳米纤维 型号:ALP-NA1	直径:200~800nm 长度:1~15 μ m	100W/mK 以上	10 ⁻⁵ Ω m 以下
导电用碳纳米纤维 型号:ALP-NB1	直径:200~800nm 长度:1~20 μ m	500W/mK 以上	10 ⁻⁵ Ω m 以下
导电用纳米纤维 高分散 型号:ALP-NK1	直径:200~800nm 长度:1~15 μ m	550W/mK 以上	10 ⁻⁵ Ω m 以下
高导电用碳纳米纤维 型号:ALP-NH1	直径:200~800nm 长度:1~20 μ m	900W/mK 以上	10 ⁻⁶ Ω m 以下
增强用碳微纤维 型号:ALP-MA1	直径:5~10 μ m 长度:10~25 μ m	100W/mK 以上	10 ⁻⁵ Ω m 以下
导电用碳微米纤维 型号:ALP-MB1	直径:5~10 μ m 长度:10~25 μ m	500W/mK 以上	10 ⁻⁵ Ω m 以下

树脂配合物的体积电阻率与热导率

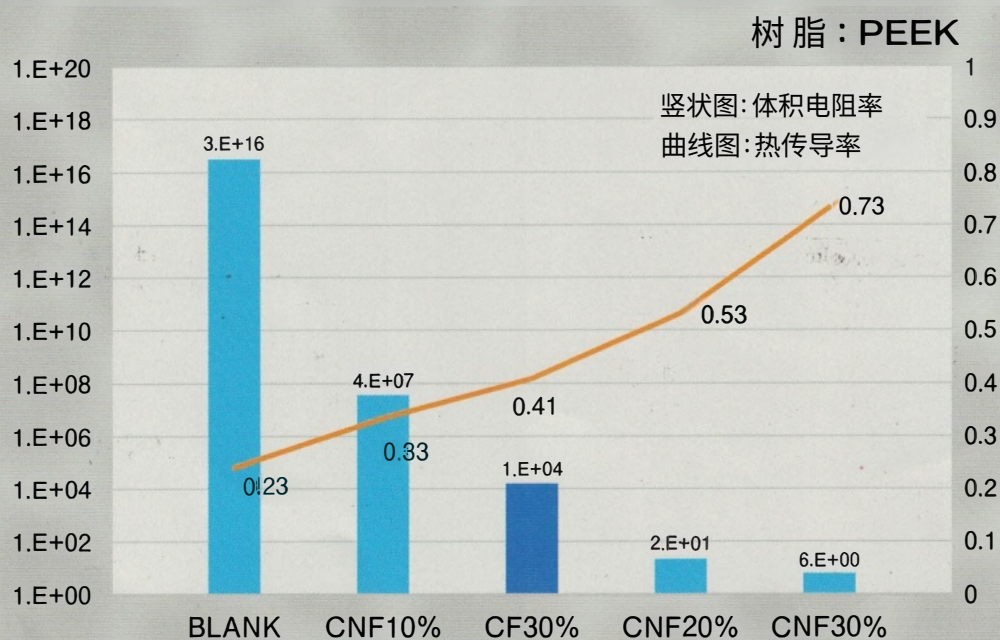

各种热塑性树脂中碳纤维纳米纤维的 S-S 曲线特性

