


Technical Data Sheet (TDS)

ARONIX M-313

结构式:

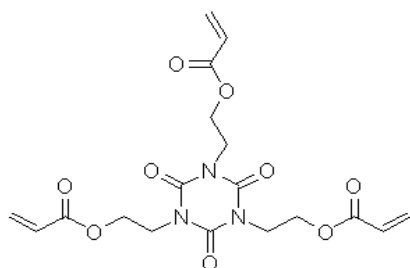

中文名称: 异氰尿酸三丙烯酸酯
溶 剂 性: 不溶于水, 易溶于甲苯等有机溶剂。
闪 点: 燃气前聚合。
CAS NO. 40220-08-4、87605-70-7
应 用: UV涂料、UV粘合剂、UV油墨、干膜、电子材料等。
特 点: 附着力好, 耐热性好, 硬度高, 耐刮性和耐化学性佳等。

产品规格:

Parameter 检查项目	unit 单位	Specification 规格范围
Appearance 外观	-	pale yellow clear liquid or solid
Color (APHA) 色调	-	100 max.
Viscosity (type-E, 25°C) 粘度 (E型, 25°C)	mPa·s	18,000 - 36,000
Acid Value 酸值	mgKOH/g	1.00 max.
Solvent Content 溶剂浓度	%	1.00 max.

产品其他参数:

Parameter 检查项目	unit 单位	Value 数值
MEHQ Content 阻聚剂	ppm	300-700
Water Content 水分	%	0.30max
Specific Gravity (25C) 比重 (25°C)	-	1.28-1.30

包 装: 200kg铁桶

储存条件: 将容器用空气密封后置于通风良好的地方, 避免日晒, 在阴暗干燥场所存放。

保质期限: 出货后三个月

详细见化学品安全技术说明书 (SDS)