


涂料消光用二氧化硅 P-526系列介绍

松金国际贸易南通有限公司
黄经理 13390981305



P-526系列的粉状物性

牌号	<u>P-801</u>	<u>P-526</u>	<u>P-510</u>
平均粒径(μm)	6	7	10
表观比重(g/ml)	0.13	0.13	0.13
加热减量(%)	3	3	3
pH(-)	7	7	7
吸油量(ml/g)	240	240	240
白色度(%)	95	95	95

- ◆ 根据粒径的大小来区分不同产品线。
- ◆ 特点是除粒径之外的其他物性均没有变化

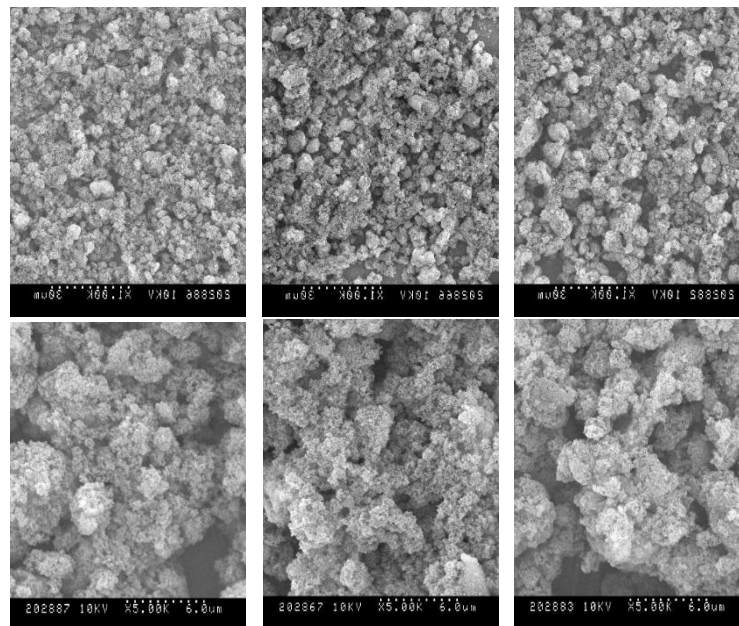


性能①：粒径与消光的效果

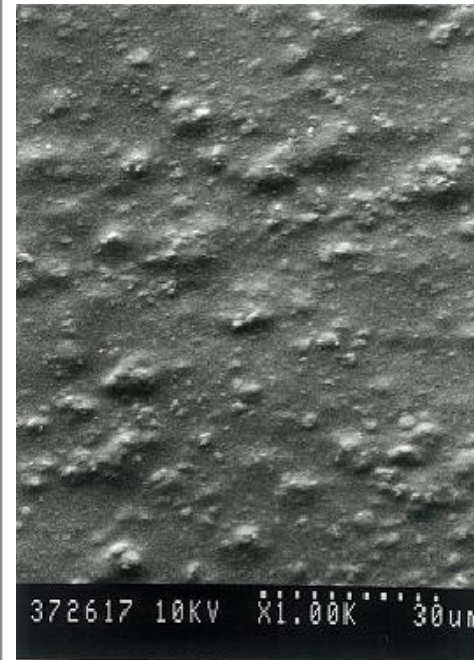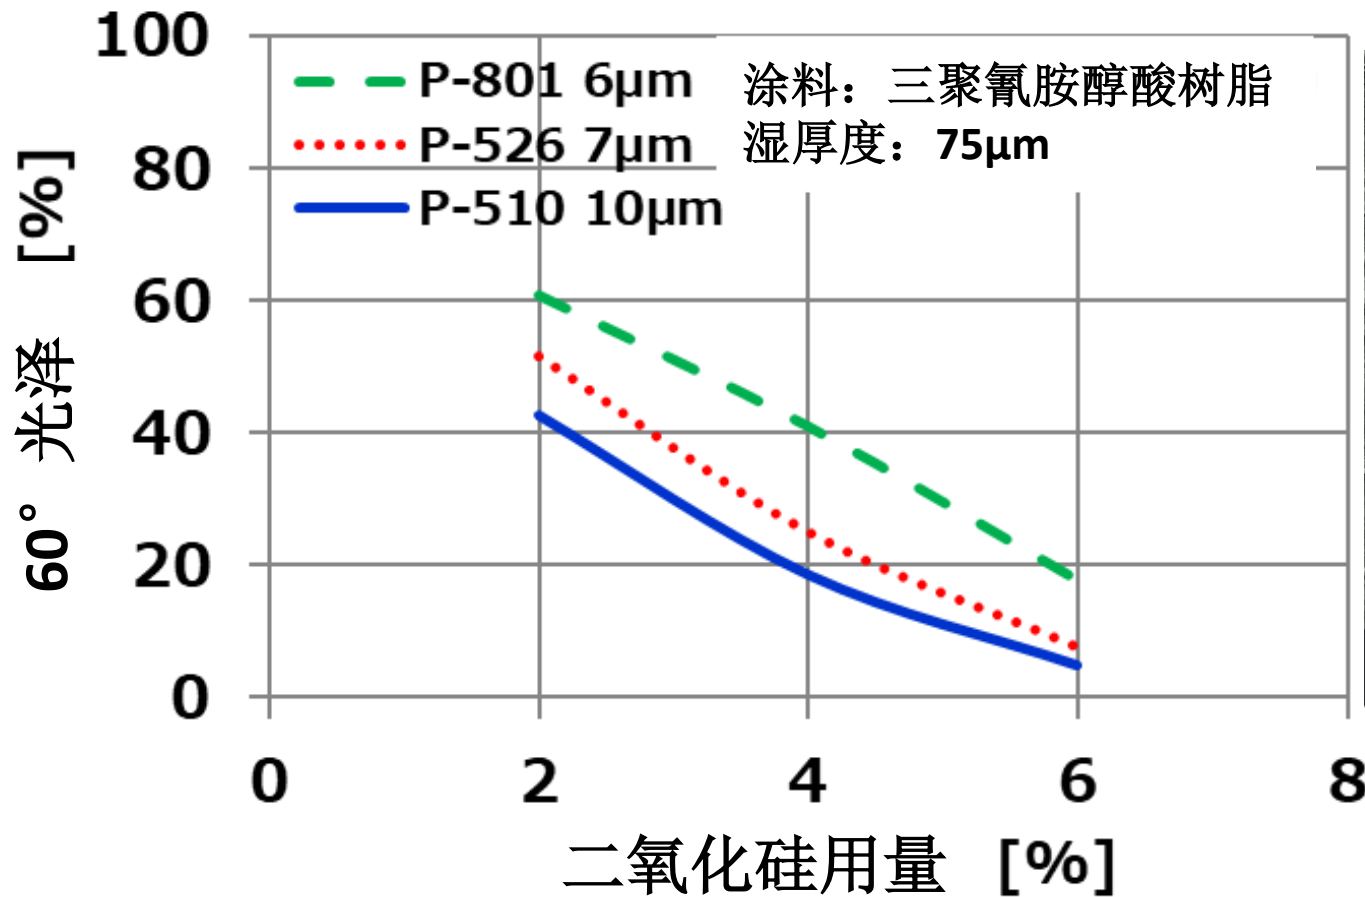

用P-526涂膜后的表面

- ◆粒径越大，涂膜表面凹凸越明显，由此产生的消光效果也越明显，实现较为粗糙的涂装风格。
- ◆相反，粒径越小，表面凹凸则较为平滑，可以实现较为柔顺的涂装风格。

性能②：粒径与涂料粘度

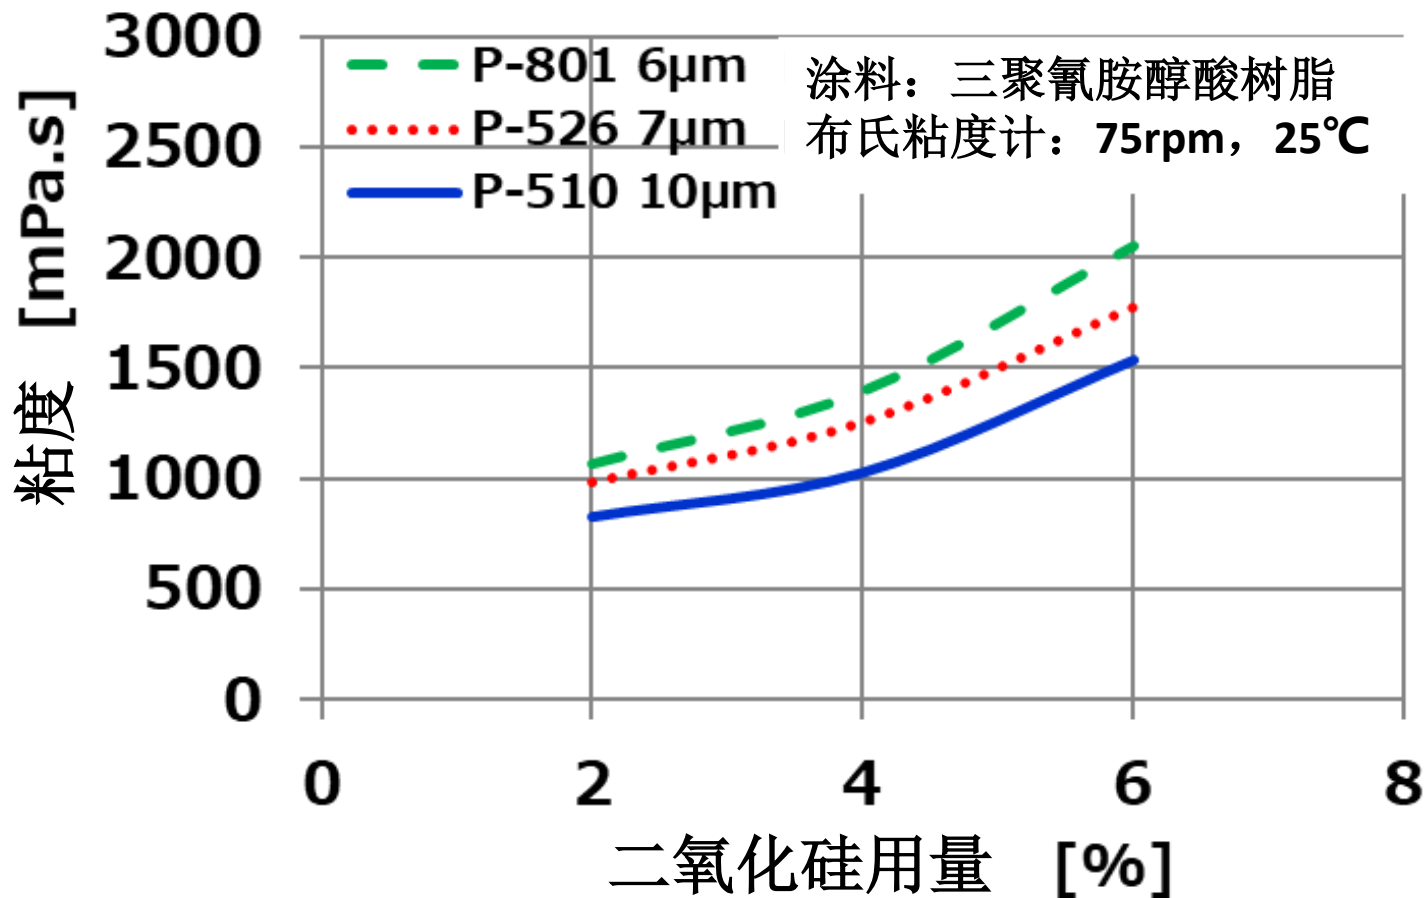

- ◆粒径越大，越不容易在涂料中凝结，因此粘度较低。
- ◆反之粒径越小，粘度则越高，不容易在清漆中沉淀，因此在涂装时可以起到防止涂料滴漏的效果。