


## Technical Data Sheet (TDS)

## TZ-1090 (DPHA)

## 结构式:

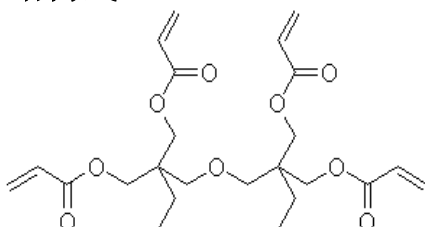

中文名称: 双三羟甲基丙烷四丙烯酸酯  
溶 剂 性: 不溶于水, 易溶于甲苯等有机溶剂。  
闪 点: 燃起前聚合。  
CAS NO. 94108-97-1  
应 用: UV涂料、UV粘合剂、UV油墨、干膜、电子材料等  
特 点: 低臭气, 低皮肤刺激性, 固化速率快, 硬度高, 形容性、反应性好等。

## 产品规格:

| Parameter<br>检查项目                         | unit<br>单位 | Specification<br>规格范围 |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Appearance<br>外观                          | -          | pale yellow liquid    |
| Color (APHA)<br>色调                        | -          | 100 max.              |
| Viscosity (type-E, 25°C)<br>粘度 (E型, 25°C) | mPa·s      | 500 - 800             |
| Acid Value<br>酸值                          | mgKOH/g    | 0.50 max.             |
| Solvent Content<br>溶剂浓度                   | %          | 1.00 max.             |

## 产品其他参数:

| Parameter<br>检查项目                   | unit<br>单位 | Value<br>数值 |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| MEHQ Content<br>阻聚剂                 | ppm        | 200-400     |
| Water Content<br>水分                 | %          | 0.10 max    |
| Specific Gravity (25C)<br>比重 (25°C) | -          | 1.00 - 1.20 |

包 装: 200kg铁桶

储存条件: 将容器用空气密封后置于通风良好的地方, 避免日晒, 在阴暗干燥场所存放。

保质期限: 出货后三个月

详细见化学品安全技术说明书 (SDS)