


OXT-212(EHOX)

结构式:

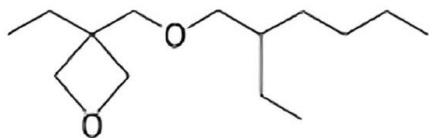

化学名称: 2-乙基己基氧杂环丁烷

特点:

柔韧性好: 由于长链烷基的存在, 它能显著增加固化膜的柔韧性, 降低脆性。

相容性强: 长链结构使其与多种树脂体系的相容性更好。

低粘度: 具有很好的流动性。

主要用途:

增韧剂: 专门用于改善阳离子固化体系太脆的问题。

流平剂: 帮助涂层在施工过程中流平, 减少刷痕。

应用领域: 柔性印刷电路板 (FPC) 覆盖膜、软质涂料、对柔韧性要求高的粘合剂。

包装: 18KG

规格:

项目		单位	指标
分类		-	单官能
纯度		%	95%以上
粘度		mPa. s/25℃	3-6
沸点		℃/kPa	133/1.33
折射率		nD25	1.438
皮肤刺激性		P. I. I.	3.1
硬化物物性	比重	-	0.922
	硬化收缩率	-	3.8
	Tg	℃	-60

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 因此有关产品的操作或使用中的性能, 我公司不予任何保证。