

导电性氧化钛 (TiO_x)

Conductive Titanium suboxide

通过大幅减少贵金属催化剂的使用量，助力实现氢能社会


适用案例

析氧电极



阳极侧处于强氧化性环境
钛 (Ti) 的高耐腐蚀性


析氢反应 (HER)



实现碳中和


其他用途案例

- 催化剂及催化剂载体
- 导电涂料
- 抗静电剂
- 导电填料

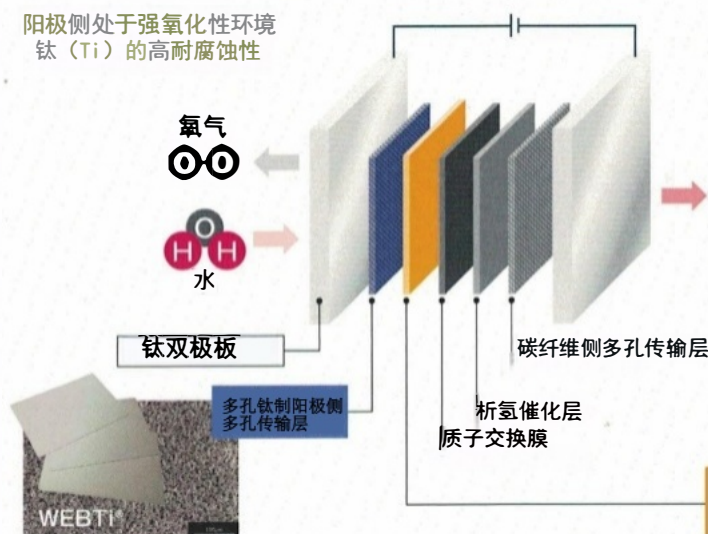


优点

高导电率

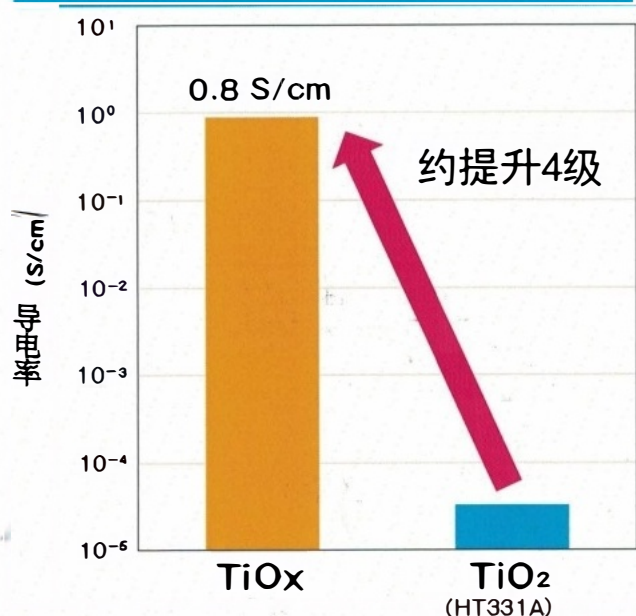

在 20kN 加压条件下测定 (粉末态)

微细颗粒

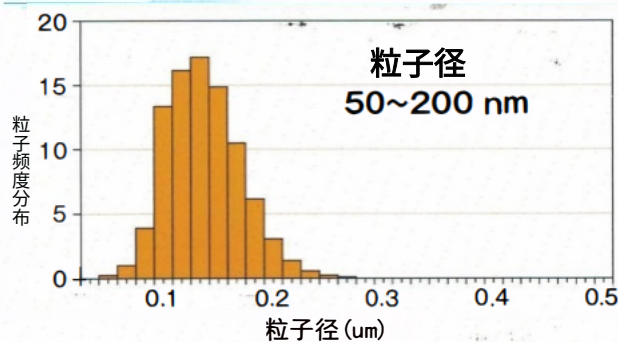

高分散性

